




September 2021

## Kurzanleitung - Sennheiser MobileConnect im Standalone-Modus

Dieses Dokument enthält eine kurze Anleitung, wie Sie Sennheiser MobileConnect im Standalone-Modus konfigurieren.

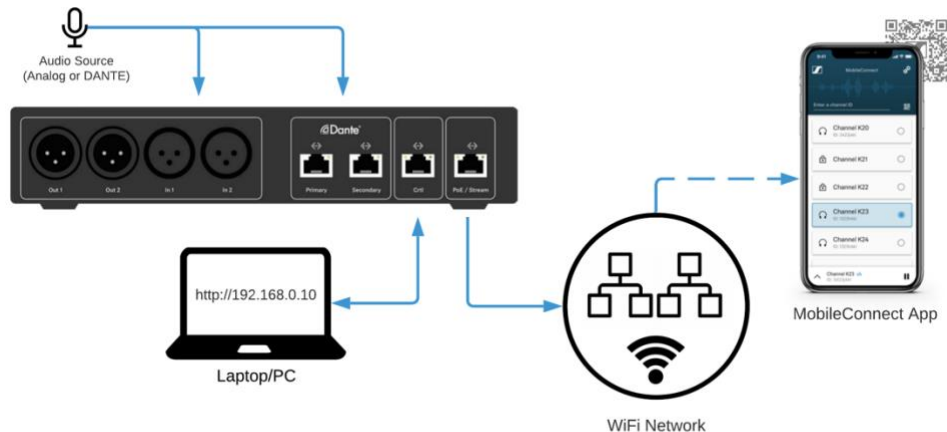

### Schritt 1. Verbinden Sie die Station mit Ihrem Netzwerk

Die MobileConnect Station verfügt über zwei Netzwerkschnittstellen:

- Verwenden Sie den PoE/Stream-Anschluss, um Ihr WiFi-Netzwerk zu verbinden, in dem die Benutzer der mobilen App Audiokanäle entdecken und streamen können.
  - Stellen Sie an diesem Anschluss eine PoE-Quelle für die Stromversorgung des MCS v2 bereit.
- Verwenden Sie den Ctrl-Anschluss zur Konfiguration und Verwaltung Ihrer Station über die lokale Verwaltungsoberfläche.

### Schritt 2. Greifen Sie auf die lokale Verwaltungsoberfläche der Station zu

Um auf die lokale Verwaltungsoberfläche zuzugreifen, müssen Sie Folgendes tun:

- Konfigurieren Sie Ihren PC mit der statischen IP-Adresse 192.168.0.2, Netzmaske: 255.255.255.0.
- Verbinden Sie den Ctrl-Anschluss der Station direkt mit Ihrem PC.
- Öffnen Sie einen Browser und navigieren Sie zu <http://192.168.0.10>, um die lokale Verwaltungsoberfläche zu öffnen.

Die lokale Verwaltungsoberfläche verwendet ein selbstsigniertes Zertifikat, das Ihrem Browser nicht bekannt ist. Sie müssen die Sicherheitswarnung bestätigen:

- Google Chrome: Wählen Sie "Erweitert" und "Mit 192.168.0.10 (unsicher) fortfahren". Alternativ können Sie auch "thisisunsafe" eingeben, während Sie die Seite durchsuchen.
- Mozilla Firefox: Wählen Sie "Erweitert" und "Risiko akzeptieren und fortfahren".

Passwort für die lokale Verwaltungsschnittstelle

- Die lokale Administrationsschnittstelle hat einen einzigen Admin-Benutzer und ein Standardpasswort: "Sennheiser".
- Ändern Sie das Passwort nach der Erstanmeldung.



### Schritt 3. Wählen Sie den Standalone-Modus

Die MobileConnect Station ist standardmäßig im Manager-Modus eingestellt. Um den Standalone-Modus zu aktivieren, wählen Sie einfach Standalone-Modus auf der Seite Allgemein.

### Schritt 4. Konfigurieren Sie die Netzwerkschnittstellen der Station

Im Standalone-Modus können Sie die PoE/Stream-Schnittstelle für die Audioübertragung und die Ctrl-Schnittstelle für den Zugriff auf Ihre lokale Verwaltungsoberfläche verwenden

- Wählen Sie die Registerkarte "Netzwerk".
- Konfigurieren Sie eine dynamische oder statische IP-Konfiguration auf Ihren Streaming- und Ctrl-Schnittstellen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern". Warten Sie 5-20 Sekunden, bis die Änderungen übernommen werden. Die lokale Verwaltungsoberfläche wird aktualisiert, sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist.

### Schritt 5. Einrichten des Audiokanals

Nachdem die MobileConnect Station konfiguriert und in Ihr Netzwerk integriert ist, ist es an der Zeit, die Audiokanäle für die mobile App zu konfigurieren.

- Wählen Sie in der oberen Registerkartenleiste den Abschnitt Audio & Streaming.
- Benennen Sie den Kanal.
- Aktivieren Sie den Kanal, wenn er nicht bereits aktiviert ist.
- Wählen Sie aus, ob der Kanal ein Mono- oder ein Stereo-Audiosignal ausgeben soll.
- Wählen Sie den Audioeingang, der für diesen Kanal verwendet werden soll, und schließen Sie das Quellsignal an (Mikrofon, Mischpult etc.).
- Laden Sie den QR-Code herunter, um ihn an die Nutzer der App zu verteilen.
- Optional: Setzen Sie einen PIN-Code für den Kanal.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche SAVE, wenn Sie fertig sind.

The screenshot displays the 'AUDIO & ACCESS' configuration page for 'Channel 1 Details'. The page is divided into three main sections: Channel Name, Channel Access, and Channel Security. The 'Channel Name' section is highlighted with a red box and contains the following details:

- Channel Name: Room 1
- Channel Status: This channel is enabled (toggle is on)
- Audio Settings: Mono (selected), Stereo
- Input Source: Analog 1 with gain (In 1)
- Information: "Analog with gain" means: the maximum input level is +3dBu. "Analog without gain" means: the maximum input level is +18dBu.

The 'Channel Access' section shows a QR code and a 'DOWNLOAD QR CODE' button. The 'Channel Security' section shows 'PIN code is enabled' (toggle is on) and a 'Channel PIN' of 5 2 8 8 8 7. There are buttons for 'COPY PIN CODE' and 'REGENERATE PIN CODE'. At the bottom right, there are 'UNDO' and 'SAVE' buttons, with 'SAVE' highlighted by a red box.



### Schritt 6. Test mit der MobileConnect App

1. Installieren Sie die MobileConnect-App aus dem Apple AppStore oder dem Google PlayStore.
2. Verbinden Sie das Smartphone mit dem WiFi-Netzwerk.
3. Starten Sie die App, scannen Sie den QR-Code des Kanals, wählen Sie Ihren Kanal aus und genießen Sie das Hörvergnügen 😊

Sollten Sie auf Probleme stoßen, besuchen Sie bitte die vollständige Dokumentation und die Anleitung zur Fehlerbehebung unter <https://docs.sennheiser-connect.com/>.

